


Mobiles Zugkraftmessgerät *EasyLink*

Besondere Merkmale

- für Prüfung nach DIN-EN 795 / Absturzsicherungen
- Einfachste Bedienung
- Robuste batteriebetriebene Anzeige
- USB 2.0-Schnittstelle
- Nennkräfte 3t, 6t
- mit Werkskalibrierschein
- inkl. PC-Software **ASTAS**



Anschlüsse

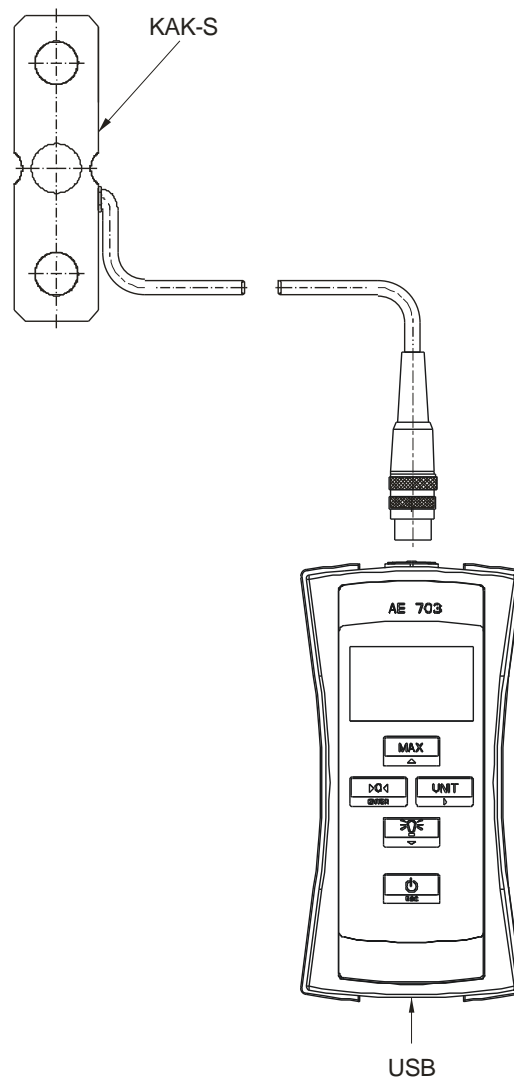

Technische Daten

Genauigkeitsklasse		1
Kraftaufnehmer KAK-S		
Nennlast (=100%)	t	3/6
zulässige Grenzkraft	%	150
Bruchkraft	%	>300
Referenztemperatur	°C	23
Nenntemperaturbereich	°C	-20 . . . +60
Lagertemperaturbereich	°C	-30 . . . +70
Schutzart (EN 60529)		IP 65
Toleranz des Ausgangssignals	%	1
Toleranz des Nullsignals	%	≤ 3
Linearitätsfehler	%	0,5
TK des Nullsignals	%/10K	0,5
TK Ausgangssignals unter Belastung	%/10K	0,2
Anzeige AE 703		
Aufnehmerspeisespannung	VDC	ca. 5V
Anzeige		5-stellige LCD, 14 mm
Anzeigemodi		Momentanwert, Maximalwert, Minimalwert, Überlast, div. Einheiten, Batteriestand
Anzeigerate	1/s	3
USB. Schnittstelle		Mini-USB-B Buchse, 5 polig
Stromversorgung		3,0...4,8VDC, 3 Akkumulatoren oder Primärelemente AA
Betriebsdauer mit mitgelieferten Batterien	h	ca. 40
Schutzart der Anzeige		IP 54

Konfiguration

EasyLink	3t	6t
Kraftaufnehmer	KAK-S/3t/1	KAK-S/6t/1
Höhe / Breite / Dicke / Loch Ø (mm)	125 / 40 / 16,5 / 20,1	180 / 60 / 18,5 / 30,2

Zubehör (in Lieferumfang enthalten)

	Typschlüssel	Bezeichnung
Koffer	XKM 270.01	Aufbewahrungskoffer für AE 703, Kraftaufnehmer und Zubehör, incl. 3 Batterien, USB-Kabel (1,8m), Schraubendreher für Batteriefach, CD- ROM mit Bedienungsanleitung und Software ASTAS

Werkskalibrierung **XKW 222**

Typenschlüssel

Typschlüssel	Bezeichnung
EasyLink 3t	Mobiles Zugkraftmessgerät
EasyLink 6t	Mobiles Zugkraftmessgerät